UV-LED光源模组

COB模组

UVLED光源模组

可作为单、双面PCB板阻焊、字符固化和曝光机的LED光源

陶瓷基板散热，灯源更稳定，使用寿命更长

光源模块可自由拼接长度

冷光源，消减高温产生的品质异常

较汞灯电耗减少50%以上

灯源寿命2万小时以上

免维护、无耗材，无需处理废旧汞灯

COB模组

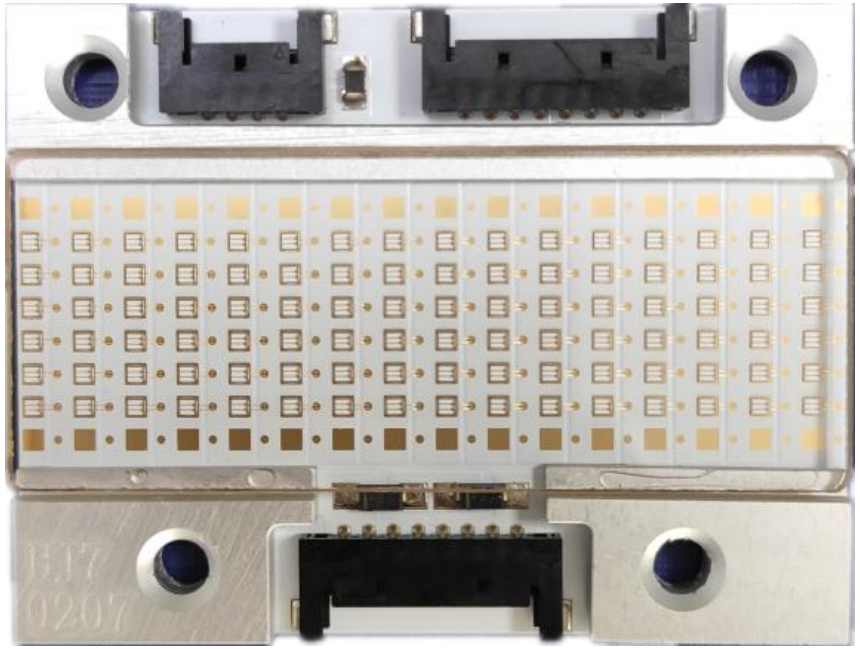

应用参考

主要应用技术参数

UV-LED COB单个模组技术参数

名称	参数	备注
光源波长	385nm	
辐射强度	10w/cm2	**测试距离20mm**
照射距离	30-100mm	
光源电功率	≤340W	
输入电压	DC40-60V	
输入电流	0.1-6A	
灯珠数量	6*16	
模组尺寸	50*38*4mm	
温控方式	NTC	
冷却方式	水冷却	
光源用途	曝光 、固化	

模组外观尺寸

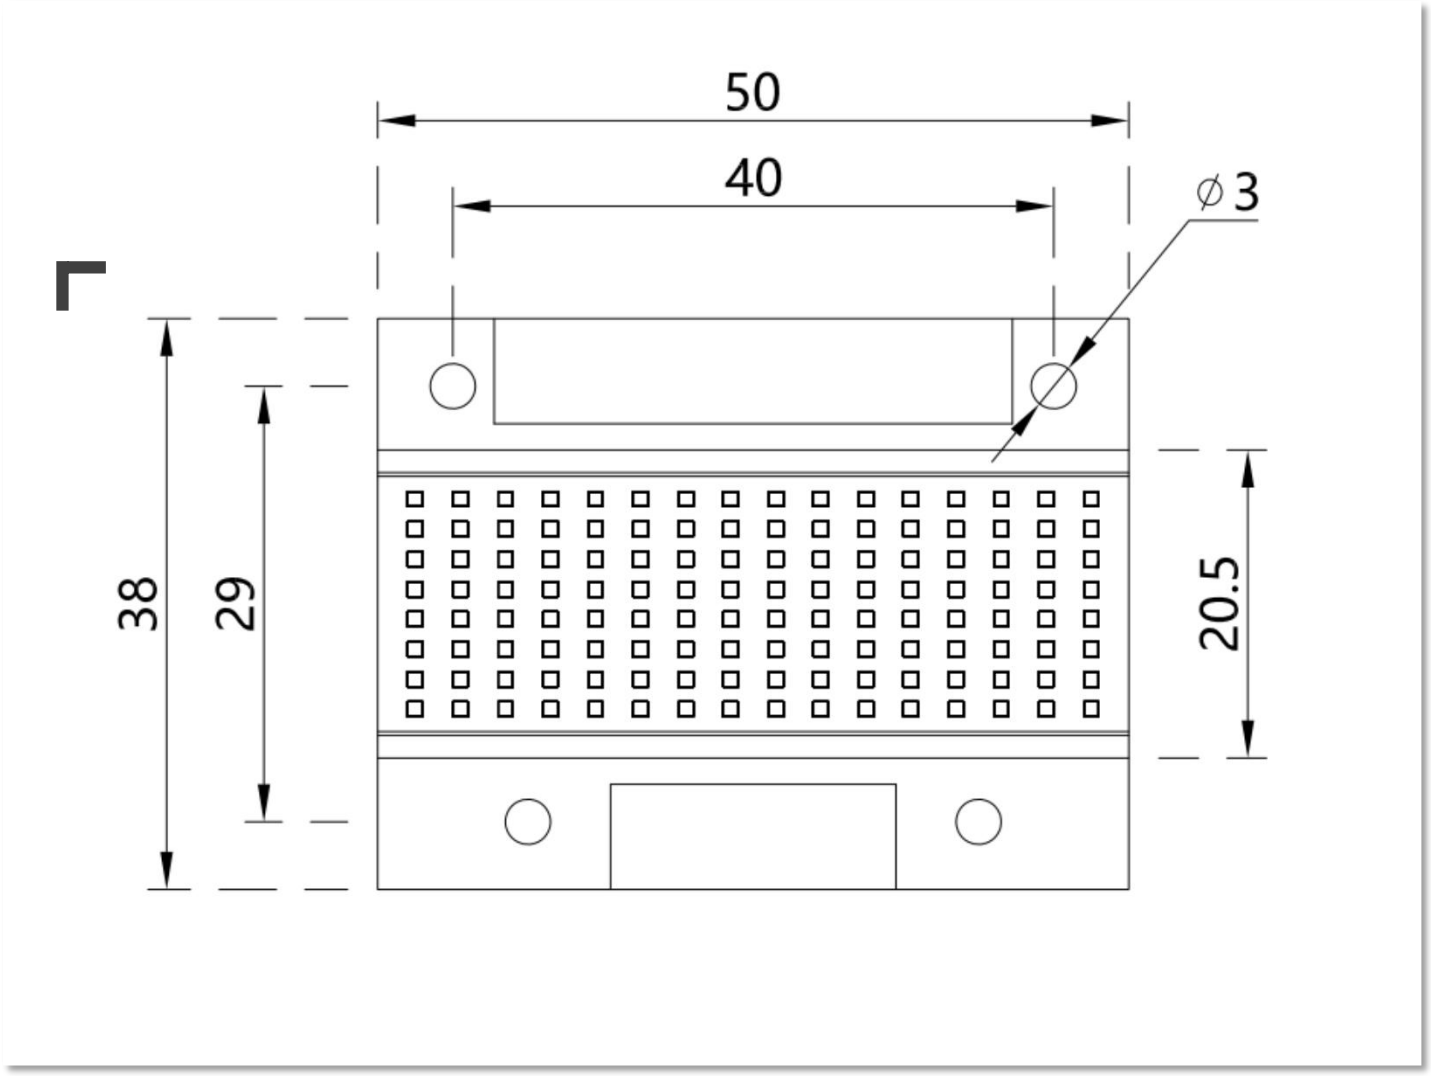

Thanks For Watching

谢谢观看

深圳市虎成科技有限公司
+86 755 8609 4955
www.forecen.com